熱画像直視装置 T4MAX　NT-BD-T4XE

消防隊用に設計された、最新の熱画像処理エンジン搭載モデル

・危険回避のため、高温部を自動色分けするスーパーレッドホット機能
　→250 度以上で黄色、400 度以上でオレンジ、500 度以上で赤色
・画面上で一番高温部を青色で強調する、電子サーマルスロットル機能
　→残火確認や、工場、エンジンルームなどの異常高温部分の発見に有効
・1 倍、2 倍、4 倍のデジタルズーム機能
・4.3 インチワイド高輝度画面による広角で鮮明な画像、カメラを動かさなくても広範囲の確認が可能

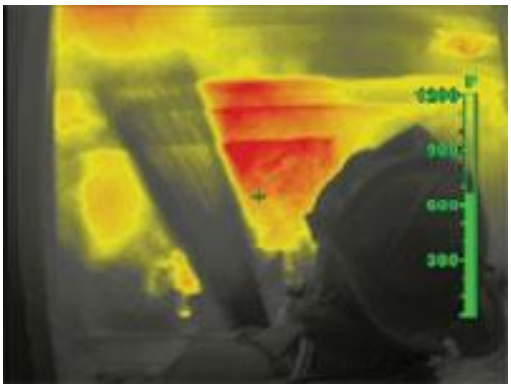

スーパーレッドホット機能

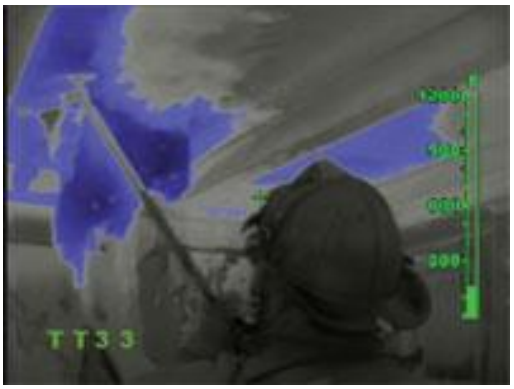

電子サーマルスロットル機能

■主な用途
・煙中の点火の捜索、人命救助、捜索活動
・暗闇の中での救助活動、水難者の捜索活動
・残火処理確認
・肉眼では発見できない高温部分の調査
・工場や建物内の異常高温部分の調査

4.3 インチワイド画面

日本特装株式会社
〒102-0093　東京都千代田区平河町 1-9-9　ﾚﾌﾗｽｯｸ平河町ﾋﾞﾙ
TEL 03-3288-3339 / FAX 03-3288-3359

＊製品仕様は予告なく変更になる場合がございます。

熱画像直視装置 T4MAX　NT-BD-T4XE

アクセサリー

■シーンキャッチャー

（デジタル記録装置）

形状：脱着式ハンドル型

容量：写真 300 枚(JPEG)

　　映像 60 分(AVI)

転送：USB ケーブル

■バッテリー

■バッテリーチャージャー

■仕様

本体		レンズ	
重量	1.4kg	材質	ゲルマニウム
寸法	H144xL203xW147mm	スピード	F1.3
耐熱試験	260℃：8 分	視野角	H40° x V31°
	150℃:15 分	焦点	1m～∞
防水性能	IP67	電気系統	
衝撃落下試験	2m 落下	動作時間	4.5 時間（公称値）
シェル材質	サーモプラスチック	電源	NiMH 充電式バッテリー
シール部	シリコン、ネオプレイン	容量	1650mAH
ストラップ材質	ケブラー	バッテリー寿命	800 回
検出器		起動時間	約 4 秒
タイプ	マイクロボロメーター	電源	AC/DC
センサー材質	アモルファスシリコン	バッテリー重量	0.2kg
解像度	320x240	充電時間	2 時間（公称値）
ダイナミックレンジ	600℃（公称値）	ディスプレイ	
温度表示	数値表示/棒グラフ表示	タイプ	デジタル液晶ディスプレイ
スーパーレッドホット	250℃以上（公称値）	サイズ	4.3 インチ
温度感度	0.05℃	輝度	650cd/㎡
画像周波数	60Hz	視角	左右上下 80°

日本特装株式会社

〒102-0093　東京都千代田区平河町 1-9-9　ﾚﾌﾗｽｯｸ平河町ﾋﾞﾙ

TEL 03-3288-3339 / FAX 03-3288-3359

＊製品仕様は予告なく変更になる場合がございます。

熱画像直視装置 TXS　NT-BD-TXS

・操作が簡単なワンボタンオペレーション。
・危険な高温下では、高温部のみ自動着色するスーパーレッドホット機能。
　→250 度以上で黄色、400 度以上でオレンジ、500 度以上で赤色。

■付属品
バッテリー×2 個
USB チャージャー
USB ケーブル
リトラクトストラップ
キャリーケース

【オプション】
バッテリー
デュアルチャージャー
リトラクトストラップ

■仕様

本体		レンズ	
重量	750g	材質	ゲルマニウム
寸法	H117xL180xW120mm	スピード	F1.1
耐熱試験	260℃：5 分	視野角	H50° x V40°
	150℃:15 分	焦点	0.8m～∞
防水性能	IP67	電気系統	
衝撃落下試験	2m 落下	動作時間	6 時間（公称値）
シェル材質	サーモプラスチック	電源	リチウム充電池
本体色	イエロー	容量	3500mAH
検出器		充電時間	3.5 時間（公称値）
タイプ	マイクロボロメーター	起動時間	約 15 秒
センサー材質	酸化バナジウム	電源	AC/DC
解像度	320x240	バッテリー重量	140g
ダイナミックレンジ	550℃（公称値）	ディスプレイ	
温度表示	数値表示	サイズ	3.5 インチ
スーパーレッドホット	250℃以上（公称値）	タイプ	デジタル液晶ディスプレイ
温度感度	0.05℃	視角	上下 100° 左右 60°
画像周波数	30Hz	解像度	320x240

＊製品仕様は予告なく変更になる場合がございます。

日本特装株式会社
〒102-0093　東京都千代田区平河町 1-9-9　ﾚﾌﾗｽｯｸ平河町ﾋﾞﾙ
TEL 03-3288-3339 / FAX 03-3288-3359