

— スフィア基準を参考にした簡易組立てテント —

紙パイプ×高性能不織布を使用

# スフィア簡易組立てテント

日本製

高さ2メートル確保!

**スフィア基準**

※スフィア基準とは、「避難先では、1人あたり最低3.5㎡のスペースを確保すること」を基本指標の1つとして掲げている。

透湿性に優れたラミテクト®使用

感染防護服に使用されている生地を採用。

専用ボックスに一式収納

NT-KPT1  
組立てテント  
H: 200cm  
W: 210cm  
D: 210cm 重量約11kg  
定価: ¥44,000-(税別)

収納時寸法: 200cm×22cm×22cm

※写真の段ボールベッドは別売りです。

間取り自由!

・連結  
・拡張  
・併設  
自由に設計できるジョイント構造!!




※写真は4連結した場合



・室温調整  
・通気・換気  
・プライバシー確保  
自由にアレンジ!



名札セット付き!!

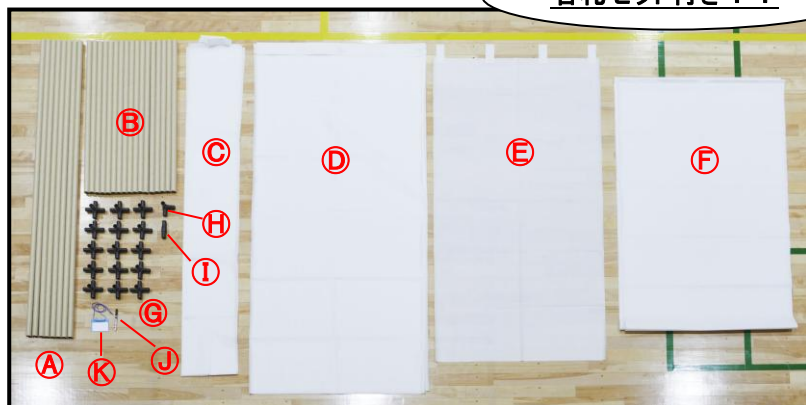

**部品構成**


- ①パイプ(長) × 8
- ②パイプ(短) × 17
- ③隙間用シート × 8
- ④前後用シート × 3
- ⑤出入口カーテン × 1
- ⑥天井兼左右 × 2
- ⑦5方向ジョイント × 15
- ⑧3方向ジョイント × 1
- ⑨I字ジョイント × 1
- ⑩サインペン × 1
- ⑪名札セット × 1

組立て手順

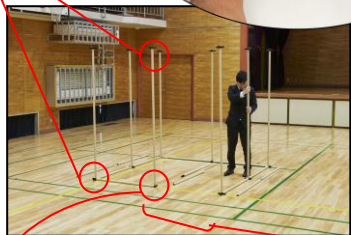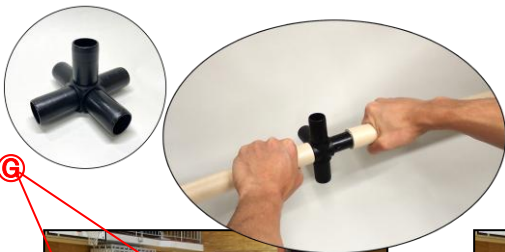

・フレーム(底面と縦)を接続する。

ここだけⓂ(3方向)

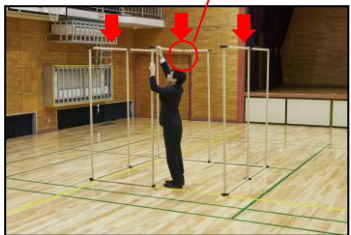


・天井フレーム(前後方向)を接続する

ここだけⓂ(I字)



・パイプ(短)に前後用シートを通す。

出入口の下はあけておく

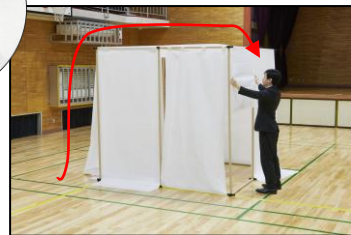


・天井(2枚)を被せる。



・出入口にはカーテンを通す。

出入口の面はあけておく

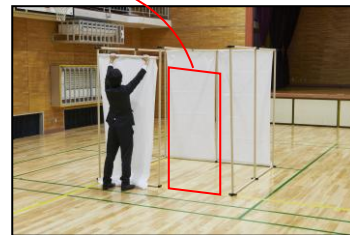


・前後用シートを接続する。




・隙間用シートを上ジョイントに引掛ける




・裾を底パイプの下に通して中に引き込む。

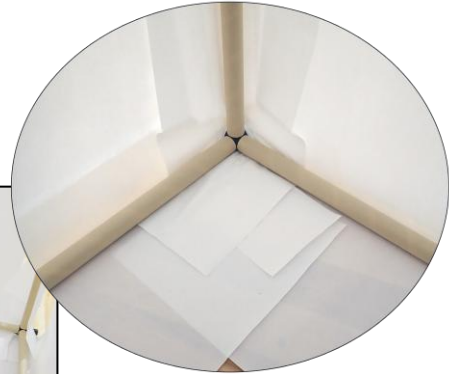

完成！！

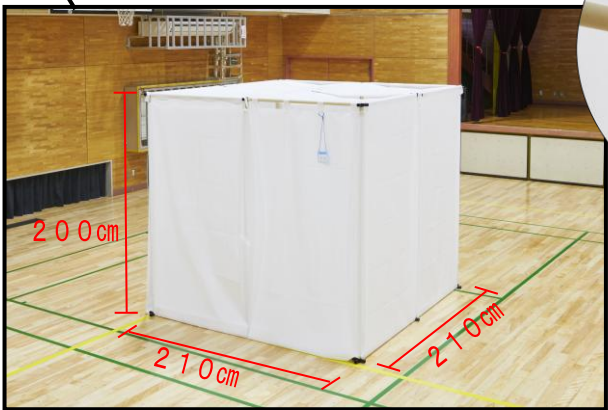

・名札を吊り下げて完成。

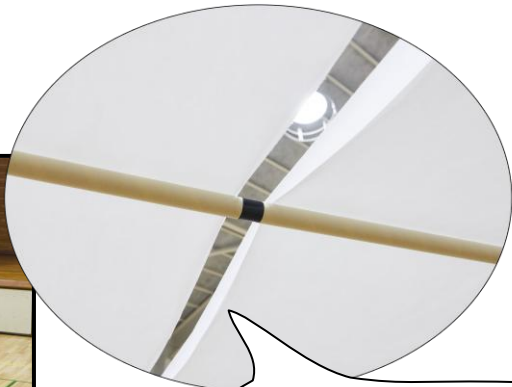

天井は通気・採光・プライバシー確保に適切な隙間があります

\* 製品仕様は予告なく変更になる場合がございます。  
\* 写真と実際の商品とは細部や色合いが異なる場合がございます。

日本特装株式会社

〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-9-9 レラスック平河町ビル

TEL 03-3288-3339 FAX 03-3288-3359