トレンチレスキュー用キット　NT-TRC-R1

総務省消防庁採用
重機搬送車資機材品

特徴

■コンパネに比べ重量５分の１、軽量で持ち運び易い　（持運び用のスリング付）
■4 層構造で曲げ性能、平面圧縮性能に優れ、高剛性、反りが発生しにくい
■土留めだけでなく、敷板としても使用できる
■カビが生えない、湿気に強く劣化が少ないので、保管も出来る

【セット内容】


① ツインコーンパネル大(1000×1250mm, 約3.12kg)×4枚
② ツインコーンパネル小(500×1250mm, 約 1.56kg)×2 枚
（素材：ポリプロピレン）
③ 長杭（Φ60×1500mm, 3.6kg） ×3 本
④ 短杭（Φ55×1200mm, 2.4kg） ×2 本
（素材：ポリエチレン＋ポリプロピレン）



スリング付で持ち運びやすい
カビや湿気に強く保管しやす



土砂が入らないよう、熱シール
加工、高い曲げ性能と高剛性

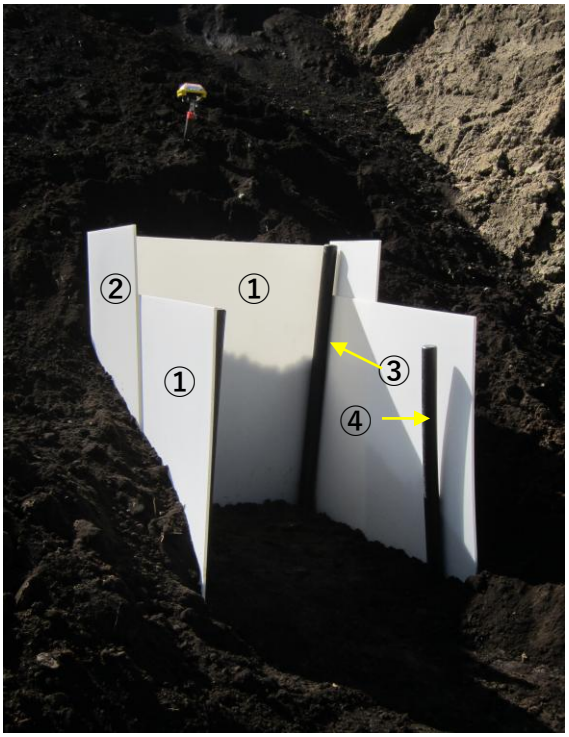



土砂がかからないよう、ポリカ波板で頭を覆いガード

【ツインコーンとコンパネ比較データ】

	ツインコーン		コンパネ木材	
厚み(mm)	10.3		12	
総目付（g/㎡）	2500		5200	
重量（同寸法）	4.05kg		11kg	
方向	縦	横	縦	横
曲げ弾性勾配（N）	1100	960	334	323

※曲げ弾性勾配：試験片　幅 50×長 150mm、支点距離 100mm、曲げ速度 20mm/min

■トレンチレスキュー用キット　NT-TRC-R1

定価　￥　１０５，０００　（税別）

ツインコーンパネルの縦、横の寸法は特注可能です。
例：縦 1800mm×横 900mm×厚 10.3mm（約 4.05kg）
　　縦 1250mm×横 500mm×厚 10.3mm（約 1.56kg）

日本特装株式会社
〒102-0093　東京都千代田区平河町 1-9-9 ﾚﾌﾗｽｯｸ平河町ﾋﾞﾙ
TEL 03-3288-3339　FAX 03-3288-3359

【使用例 1】
トレンチレスキュー用



要求者を傷つけないよう、スコップを平らに使い土砂を取り除く。**土砂災害危険感知速報(NT-ARAM-EQ Ⅰ型)と併用し、二次災害の抑制。**



土留め用の板を支える杭を打ち込み、トレンチレスキューキットの固定。

【使用例 2】
簡易土留め用



活動ポイントから近い場所に安全管理の為の監視員を配置。活動隊員の避難する時間を考え、適切な位置に配置する必要がある。



要救助者を発見したら、傷つけないよう手で土砂を取り除く。

日本特装株式会社
〒102-0093　東京都千代田区平河町 1-9-9 ﾚﾌﾗｽｯｸ平河町ﾋﾞﾙ
TEL 03-3288-3339　　FAX 03-3288-3359